




720 AA - Made in Italy

Модел	Вътрешен размер (мм)	inch	Външен размер (мм)	Работно налягане (bar)	Радиус на огъване (мм)	Вакуум	Тегло (кг/м)	Цена рязане лв/м	Цена ролка лв/м
720AA051	DN51 (2)	2	65	10	153	100	1.430		
720AA060	DN60 (2,3/8)	2,1/2	77	10	189	90	1.900		
720AA063	DN63 (2,1/2)	3	90	10	228	90	2.280		
720AA070	DN70 (2,3/4)	4	116	10	306	90	3.190		
720AA076	DN76 (3)	5	143	10	508	80	4.750		
720AA080	DN80 (3,5/32)	6	168	10	608	80	5.960		
720AA090	DN90 (3,1/2)	8	221	10	812	70	8.990		
720AA102	DN102 (4)	3	92	10	228	90	2.600		
720AA110	DN110 (4,21/64)	3,1/2	106	10	270	90	3.230		
720AA120	DN120 (4,23/32)	4	118	10	306	90	3.600		
720AA127	DN127 (5)	5	145	10	508	80	5.270		
720AA152	DN152 (6)	6	174	10	920	80			
720AA203	DN203 (8)	8	229	10	1220	80			

Приложение:засмукване и пренос на насипни материали при тежки условия. Специално проектиран за сух цимент, семена и храна за животни
Режим на работа:смукателно-нагнетателен
Вложка:Черен проводим NR, устойчив на абразия
Подсилване:Високоякоствена текстилна оплетка и стоманена спирала
Покритие:Черна, проводима SBR/NR каучукова смес, устойчива на абразия и атмосферно влияние
Работна температура:-30°C/+80°C (-22°F/176°F)

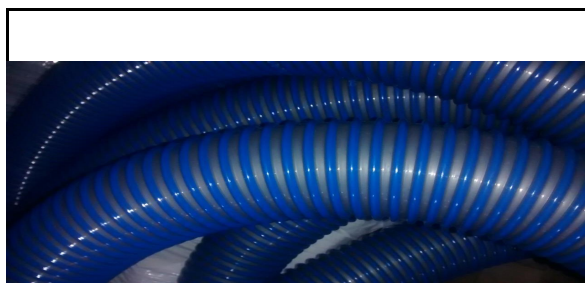

267 BE/Lagina/C - Superelastic PVC/каучук (- 30°C)

Модел	Вътрешен размер (мм)	inch	Разрушаващо налягане	Вакуум (bar)	Радиус на огъване (мм)	Тегло (кг/м)	Размер на ролка (м)	Цена рязане лв/м	Цена ролка лв/м
LC019	20	3/4	17	9	105	0.36	30/50		
LC025	25	1	17	9	115	0.48	30/50		
LC030	30	-	15	9	120	0.55	30/50		
LC032	32	1 ¼	14	9	125	0.58	30/50		
LC035	35	-	13	9	130	0.64	30/50		

Приложение:ВОДА, СОЛЕНА ВОДА, ЛЕКИ ХИМИКАЛИ, ТЕЧНОСТИ И ДРУГИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ИНДУСТРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВОТО, КАНАЛОПОЧИСТВАНЕ, ОТПАДНИ ВОДИ, ПЯСЪК И ЧАКЪЛ
Режим на

