



Горива и масла

		Conti-Fuel							
		Модел	Вътрешен размер (мм)	Външен размер (мм)	Работно налягане (bar)	Радиус на огъване (мм)	Тегло (кг/м)	Цена рязане лв/м	Цена ролка лв/м
<p><b>Приложение:</b> бензинови и дизелови автомобили. Не е подходящ за биогорива. Да не се използва за страната на високото налягане при инжекционни двигатели</p> <p><b>Режим на работа:</b> нагнетателен</p> <p><b>Вложка:</b> NBR гума, устойчива на бензинови дизелови, газови и етанолови горива</p> <p><b>Покритие:</b> гума, устойчива на масла, горива и топлина (макс. 100°C)</p> <p><b>Работна температура:</b> -40°C / +93°C</p>		OF0308	3.2	8.5	10	25	0.65		
		OF0409	4.0	9.3	10	32	0.73		
		OF0510	5.0	10.5	10	40	0.88		
		OF0612	6.00	12.4	10	48	1.20		
		OF0814	8,0	14.3	10	64	1.45		
		OF0915	9.5	15.9	10	80	1.70		
		OF1219	12.00	19.1	10	100	2.30		

		FUB								
		Модел	Вътрешен размер (мм)	Външен размер (мм)	Работно налягане (bar)	Радиус на огъване (мм)	Тегло (кг/м)	Размер на ролка (м)	Цена рязане лв/м	Цена ролка лв/м
<p><b>Приложение:</b> безоловни горива</p> <p><b>Режим на работа:</b> нагнетателен</p> <p><b>Вложка:</b> черен, гладък, озон и маслоустойчив NBR</p> <p><b>Подсилване:</b> текстилна спирална конструкция</p> <p><b>Покритие:</b> CR/NBR, черен, гладък, озон и маслоустойчив</p> <p><b>Работна температура:</b> -40°C/+100°C (-40°F/212°F) гориво -30°C/+70°C (-22°F/158°F)</p>		FUB03	3,2	9,2	12	32	0,08	50		
		FUB04	4,0	10,0	12	44	0,08	50		
		FUB05	5,0	11,0	12	50	0,11	50		
		FUB05-5	5,5	11,5	12	55	0,11	50		
		FUB06	6,0	12,0	12	60	0,10	50		
		FUB06-3	6,3	12,3	12	63	0,10	50		
		FUB07	7,0	13,0	12	70	0,12	50		
		FUB07-5	7,5	13,5	12	75	0,13	50		
		FUB08	8,0	14,0	12	80	0,13	50		

Горива и масла



FUB09	9,0	15,0	12	90	0,14	50		
FUB09-5	9,5	15,5	12	95	0,15	50		
FUB10	10,0	16,0	12	100	0,16	50		
FUB12	12,0	19,0	12	120	0,21	50		



**Приложение:** минерални масла, дизелово гориво и бензин с ароматно съдържание до 50%  
**Режим на работа:** нагнетателен  
**Вложка:** черен, гладък електропроводим NBR каучук  
**Подсилване:** висококачествени синтетични слоеве  
**Покритие:** черен, гладък, гориво и масло устойчив, устойчив на метеорологични влияния  
**Работна температура:** -25°C/+80°C (-13°F/176°F)

Petrocar									
Модел	Вътрешен размер (мм)	inch	Външен размер (мм)	Тегло (кг/м)	Работно налягане (bar)	Радиус на огъване (мм)	Размер на ролка (м)	Цена рязане лв/м	Цена ролка лв/м
E404	4	1/4	10	0.7	20	40	100		
E406	6	1/4	13	0,14	20	40	100		
E408	8	5/16	15	0,17	20	60	100		
E410	10	3/8	17	0,2	20	75	100		
E412	13	1/2	21	0,25	20	95	50		
E414	14	-	22.0	0.29	20	115	50		
E416	16	5/8	26	0,35	20	120	50		
E422	19	7/8	31		10		50		
E420	22	3/4	29	0,4	20	140	50		
E425	25	1	36	0,65	20	200	50		
E422	28	1 1/8	38		10		50		



**Приложение:** За транспортиране на индустриални масла и горива  
**Вложка:** Силна, гъвкава, и гладка

SEL Fuel PVC/NBR									
Модел	Вътрешен размер (мм)	inch	Външен размер (мм)	Работно налягане (bar)	Налягане на разкъсване (мм)	Тегло (кг/м)	Размер на ролка (м)	Цена рязане лв/м	Цена ролка лв/м
DFO0620	6	1/4	13	20	60	0.415	50		
DFO0820	8	5/16	15	20	60	0.47	50		

Горива и масла

масло устойчива смес от  
PVC/NBR **Подсилване:** Силно разтеглив синтетичен  
текстил **Покритие:** Химически агенти, протъркване и  
външни атмосферни условия **Работната  
температура:** - 10° до +60° C

ДФО1020	10	3/8	17	20	60	0.595	50		
ДФО1320	13	1/2	20	20	60	1.06	50		



Маркуч за излишно гориво - Made in Germany

Приложение: горива  
Режим на работа: нагнетателен  
Вложка: гладък, озono и маслоустойчив NBR  
Покритие: текстилно  
Работна температура: -20°C/+100°C (-4°F/212°F)

Модел	inch	Вътрешен размер (мм)	Външен размер (мм)					Цена рязане лв/м	Цена ролка лв/м
BZ593	1/8	3,2	7,4						
BZ595	1/6	4,0	9,0						
BZ596	1/5	5,0	10,0						
BZ597	1/4	6,3	12,0						



M-612B - PETROFOR SAE 100 R4

Made in Italy

МАРКУЧ СМУКАТЕЛНО-НАГНЕТАТЕЛЕН ЗА ГОРИВА И МАСЛА


Вътрешна камера - NBR - електропроводима

Модел	Вътрешен размер (мм)	Външен размер (мм)	Работно налягане (bar)	Тегло (кг/м)	Налягане на разкъсване (bar)	Радиус на огъване (мм)	Вакуум (bar)	Цена рязане лв/м	Цена ролка лв/м
M613020	19	29,0	10,0	1	30,00	110	0.9		
M613025	25	35,0	10,0	1	30,00	140	0.9		
M613028	28	38,0	10,0	1	-	-	-		
M613030	30	40,0	10,0	1	30,00	170	0.9		

### Горива и масла

Две вградени текстилни оплетки и една вградена метална спирала  
 Външна обвивка - черна CR - електропроводима  
 устойчива на абразии и климатични условия  
 масла, незапалима!  
 Температурен режим - -30°C +100°C  
 Работно налягане - 10 bar  
 Подходящ за товарене и разтоварване  
 петролни продукти с въглеродороди до 30%  
 хидравлични системи и др.

M613032	32	42,0	10,0	1	30,00	190	0.9		
M613035	35	45,0	10,0	1	30,00	210	0.9		
M613038	38	48,0	10,0	1	30,00	230	0.9		
M613040	40	50,0	10,0	1	30,00	240	0.9		
M613042	42	52,0	10,0	1	30,00	250	0.9		
M613045	45	56,0	10,0	1	30,00	260	0.9		
M613048	48	58,0	10,0	2	30,00	-	0,9		
M613050	51	63,0	10,0	2	30,00	290	0.9		
M613057	57	67,0	10,0	2	30,00	-	0,9		
M613060	60	73,0	10,0	2	30,00	340	0.9		
M613063	63	77,0	10,0	2	30,00	-	0,9		
M613070	70	82,0	10,0	3	30,00	410	0.9		
M613076	76	88,0	10,0	3	30,00	430	0.9		
M613080	80	92,0	10,0	3	30,00	460	0.9		
M613090	90	103,0	10,0	3	30,00	520	0.9		
M613102	###	115,0	10,0	4	30,00	590	0.9		
M613110	###	124,0	10,0	-	-	-	-		
M613115	###	129,0	10,0	-	-	-	-		
M613120	###	138,0	10,0	-	-	-	-		
M613127	###	145,0	10,0	6	30,00	-	0,9		
M613152	###	179,0	10,0	6	30,00	-	0,9		
M613203	###	225,0	10,0	7	30,00	-	0,9		

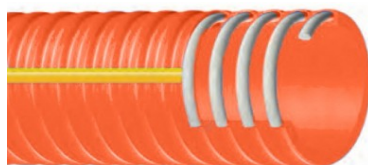

### Pegasus HD - antistatic ( PVC/Каучук )

Модел	Вътрешен размер (мм)	inch	Работно налягане (bar)	Вакуум (м)	Радиус на огъване (мм)	Тегло (кг/м)	Размер на ролка (м)	Цена рязане лв/м	Цена ролка лв/м
PVCOF020	19	0,8	27,0	9	80,00	0.45	30/50		
PVCOF025	25	1,0	27,0	9	100,00	0.57	30/50		
PVSOF030	30	-	22,0	9	150,00	0.65	30/50		

**Приложение:** пренасяне на индустриално масло и течности  
**Режим на работа:** смукателно-нагнетателен  
**Вложка:** здрава, гъвкава и гладка

Горива и масла

маслоустойчива PVC/NBR  
 смес **Подсилване:** удароустойчива PVC  
 спирала **Покритие:** устойчив на химични вещества,  
 абразия

и атмосферни влияния, надлъжна  
 антистатична **Работна температура:** -40°C/+100°C (-  
 40°F/212°F)

PVCOF032	32	1 ¼	22,0	9	150,00	0.68	30/50		
PVCOF035	35	-	22,0	9	180,00	0.73	30/50		
PVCOF038	38	1 ½	22,0	9	180,00	0.78	30/50		
PVCOF040	40	-	22,0	9	180,00	0.81	30/50		
PVCOF045	45	-	20,0	9	200,00	0.96	30/50		
PVCOF050	51	2,0	20,0	9	200,00	1.15	30/50		
PVCOF055	55	-	18,0	9	230,00	1.35	30/50		
PVCOF060	60	-	18,0	9	230,00	1.55	30/50		
PVCOF065	63	2 ½	18,0	9	230,00	1.57	30/50		
PVCOF070	70	-	17,0	9	250,00	1.80	30/50		
PVCOF075	76	3,0	17,0	9	250,00	1.91	30/50		
PVCOF080	80	-	15,0	9	280,00	2.10	20/30		
PVCOF090	90	-	13,0	9	300,00	2.40	20/30		
PVCOF105	###	4,0	13,0	9	350,00	3.25	20/30		
PVCOF110	###	-	13,0	9	400,00	3.50	20/30		
PVCOF120	###	-	13,0	8	450,00	3.80	20/30		
PVCOF125	###	5,0	12,0	8	450,00	4.15	20/30		
PVCOF155	###	6,0	9,0	7	500,00	6.20	20/30		
PVCOF205	###	8,0	6,0	7	1000,00	10.10	10		



Made in Italy

МАРКУЧ СМУКАТЕЛНО-НАГНЕТАТЕЛЕН ЗА ГОРИВА И МАСЛА

PETROSPIR S&D / 10 (биодизел) **опция и за 16 бара**

Модел	Вътрешен размер (мм)	inch	Външен размер (мм)	Тегло (кг/м)	Работно налягане (bar)	Налягане на разкъсване (bar)	Радиус на огъване (мм)	Вакуум (bar)	Размер на ролка (м)
M613020	19	0,8	29,0	1	10,00	30	115	0.9	40-61
M613025	25	1,0	35,0	1	10,00	30	150	0.9	40-61
M613030	30	1,2	40,0	1	10,00	30	180	0.9	40-61

Горива и масла

**Вътрешна камера**- NBR - електропроводима

Две вградени текстилни оплетки и една вградена метална спирала

**Външна обвивка**- черна CR - електропроводима

устойчива на абразии и климатични условия  
масла, незапалима!

**Температурен режим:** -30°C +80°C

**Работно налягане**- 10 bar

Подходящ за товарене и разтоварване  
петролни продукти с въглеродороди до 50%  
и др.

M613032	32	1 ¼	42,0	1	10,00	30	190	0.9	40-61
M613035	35	1,4	46,0	1	10,00	30	210	0.9	40-61
M613038	38	1 ½	49,0	1	10,00	30	240	0.9	40-61
M613040	40	1,6	51,0	1	10,00	30	240	0.9	40-61
M613042	42	1,7	53,0	1	10,00	30	255	0.9	40-61
M613045	45	1,8	56,0	2	10,00	30	270	0.9	40-61
M613051	51	2,0	62,0	2	10,00	30	300	0.9	40-61
M613050	51	2,0	63,0	2	10,00	30	300	0.9	40-61
M613060	60	2,4	72,0	2	10,00	30	360	0.9	40-61
M613063	63 1/2	2 ½	76,0	2	10,00	30	380	0.9	40-61
M613076	76	3,0	89,0	3	10,00	30	460	0.9	40-61
M613080	80	3,2	94,0	3	10,00	30	480	0.9	40-61
M613090	90	3,5	104,0	4	10,00	30	540	0.9	40-61
M613102	###	4,0	117,0	4	10,00	30	600	0.9	40-61
M613120	###	4,7	135,0	5	10,00	30	720	0.9	40-61
M613127	###	5,0	143,0	6	10,00	30	760	0.9	40-61
M613152	###	6,0	170,0	8	10,00	30	900	0.9	40-61

658AA - Цистерни светли горива - макари

**ALFAGOMMA** / EN 1360/1 TRbF 131/2



Вътрешна камера - NBR електропроводима

Две вградени текстилни оплетки

Външна обвивка - CR

Температурен режим - -30°C +70°C

Приложение: за пренос на горива (дизел, бензин, керосин) цистерни.

Кат. №	Вътр. диам. /цол	Вътр. диам.	Външ. диам.	Работно нал. Ваг	Дължина на рулат/за рязан	Ед. Цена	Ед. Цена за руло
658025	DN25 (1)	25,0	37,0	16	40-61	е се реже	
658032	DN32 (1,1)	32,0	44,0	16	40-61	е се реже	
658038	DN38 (1,1)	38,0	51,0	16	40-61	е се реже	
658050	DN51 (2)	51,0	67,0	16	40-61	е се реже	

Горива и масла

Spiralpress OIL/Fuel Made in Italy SQ 01 050.8 in coils of 30m	0,00 лв.
Spiralpress OIL/Fuel Made in Italy SQ 01 076.0 in coils of 30m	0,00 лв.
Spiralpress OIL/Fuel Made in Italy SQ 01 102.0 in coils of 30m	0,00 лв.
Spiralina for Spiralpress SC WT 50.8 L - 179mm	0,00 лв.
Spiralina for Spiralpress SC WT 76.0 L - 225 mm	0,00 лв.
Spiralina for Spiralpress SC WT 102.0 L - 240mm	0,00 лв.

TEU/1360 - Бензино-колонки

Кат.	Вътр.	Вътр.	Външ.	Работно	Дължина	Ед. Цена	Ед. Цена
№	диам. /цол	диам.	диам.	нал. Ваг	на рулат/за рязан	за руло	
	DN16 (5/8)	15,9	26,0	20	50		
	DN19 (3/4)	19,0	31,0	20	50		
	DN21 (7/8)	21,0	32,0	16	50		

Горива и масла



Горива и масла

Горива и масла

Горива и масла

Горива и масла

Горива и масла

Горива и масла